

东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建) 建设项目竣工环境保护验收监测报告

三谱（验字）第【SPJC20191117002】号

建设单位：东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建)

编制单位：东莞市三谱检测技术有限公司



东莞市三谱检测技术有限公司
DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

二〇一九年十一月

编制说明

- 1、本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、本报告附件 2 章节中数据引用我公司编号 SP20191029(1007)-11 检测报告。

建设单位：东莞市恒美工艺制品有限公司

法人代表：王凤琼

编制单位：东莞市三谱检测技术有限公司

法人代表：胡建平

报告编写人：唐静

签发日期：2019年11月18日

建设单位：东莞市恒美工艺制品有限公司

编制单位：东莞市三谱检测技术有限公司

电话：13826988228

电话：0769-22235659

传真：——

传真：——

邮编：523000

邮编：523125

地址：广东省东莞市虎门镇南江路186号1栋501室

地址：东莞市东城立新社区东侨智谷产业园区6栋

6-338/6-336/6-333/6-331号

目录

1、验收项目概况.....	1
2、验收依据.....	1
3、工程建设情况.....	1
3.1 地理位置及平面布置.....	1
3.2 建设内容.....	2
3.3 主要原辅材料.....	3
3.4 生产工艺.....	3
3.5 项目变动情况.....	3
4、环境保护措施.....	3
4.1 废气治理/处理措施.....	3
4.2 废水治理/处理措施.....	3
4.3 噪声治理/处理措施.....	3
4.4 固体废物治理/处理措施.....	3
5、建设项目环评报告表审批部门审批决定.....	5
5.1 环境质量现状.....	5
5.2 营运期环境影响分析.....	6
5.3 选址可行性.....	7
5.4 产业政策相符性.....	7
5.5 审批部门审批要求.....	7
5.6 建议.....	7
6、验收执行标准.....	8
7、验收监测内容.....	9
8、质量保证及质量控制.....	9
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	9
8.2 人员资质.....	10
8.3 噪声监测分过程中的质量保证和质量控制.....	10
9、验收监测结果.....	10
9.1 监测期间天气情况.....	10
9.2 生产工况.....	11
9.3 验收监测结果.....	11

10、环保检查结果.....	12
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	12
10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	12
11、验收监测结论及建议.....	12
11.1 结论.....	12
11.2 建议.....	13
12、建设项目工程竣工环境保护“三同”验收登记表.....	14
附件 1 验收监测公司资质.....	15
附件 2 验收检测报告.....	15
附件 3 采样照片.....	21
附件 4 环评批复.....	22
附件 5 验收监测委托书.....	25
附件 6 夜噪证明.....	25
附件 7 工况证明.....	25

1、验收项目概况

东莞市恒美工艺制品有限公司位于广东省东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室(项目所在中心坐标:北纬 22° 48' 39.06", 东经 113° 42' 52.08"), 属于迁改扩建项目。项目迁改扩建总投资 100 万元, 其中环保投资 10 万元, 占地面积 1200 平方米, 建筑面积 1200 平方米, 项目主要从事树脂工艺品生产, 年加工生产 100 吨/年。

《东莞市恒美工艺制品有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制, 并于 2019 年 07 月 17 日通过了东莞市生态环境局审批, 批文号东环建【2019】11779 号。

受建设单位东莞市恒美工艺制品有限公司委托, 我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2019 年 11 月 04 日, 我公司组织技术人员到现场进行勘察, 收集资料, 对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查, 于 2019 年 11 月 05 日—06 日对其废气、噪声治理项目进行了验收监测。

2、验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月 24 日 第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订, 自 2015 年 1 月 1 日起施行);
- (2) 《建设项目环境保护管理条例》, (中华人民共和国国务院令第 682 号, 自 2017 年 10 月 1 日起施行)
- (3) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年第 9 号, 2018-05-16;
- (4) 广东省环境保护厅, 关于转发环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函, 粤环函(2017)1945 号;
- (5) 东莞市新腾环保科技有限公司, 《东莞市恒美工艺制品有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表》;
- (6) 东莞市生态环境局, 关于《东莞市恒美工艺制品有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表》的批复, 批文号东环建【2019】11779 号, 2019 年 07 月 17 日;
- (7) 东莞市恒美工艺制品有限公司与验收相关的其他资料。

3、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

东莞市恒美工艺制品有限公司位于广东省东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室, 厂区平面布置及监测点位图见图 3-1。

图 3-1 厂区平面布置及监测点位



3.2 建设内容

东莞市恒美工艺制品有限公司位于广东省东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室。项目迁改扩建总投资 100 万元，其中环保投资 10 万元，占地面积 1200 平方米，建筑面积 1200 平方米，项目主要从事树脂工艺品生产，年加工生产 100 吨/年。项目迁改扩建后员工人数 20 人，年工作 300 天，每天一班，每班 8 小时，均不在项目内食宿。

环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表

序号	设备名称	改迁扩建前	改迁扩建后	实际数量	是否与环评一致	备注
1	磨底机	1 台	1 台	1 台	相符	磨底
2	真空泵	2 台	2 台	2 台	相符	抽真空
3	修整工作台	5 张	2 张	2 张	相符	修整
4	干式喷台	7 张	0	0	相符	喷漆
5	配套 喷枪	7 支	0	0	相符	
6	喷漆工位	0	3 个	3 个	相符	
7	配套 喷枪	0	3 支	3 支	相符	
8	水帘柜	0	1 个	1 个	相符	
9	配套 喷枪	0	1 支	1 支	相符	
10	清洗水池	1 个	1 个	1 个	相符	清洗
11	搅拌桶	0	1 个	1 个	相符	配料
12	模胚模具	0	50 套	50 套	相符	注胚
13	空压机	1 台	1 台	1 台	相符	辅助设备


3.3 主要原辅材料 项目主要原辅材料见表 3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	材料名称	用量	
		迁改扩建前	迁改扩建后
1	不饱和树脂	45t/a	45t/a
2	石粉	60t/a	60t/a
3	油性油漆	1t/a	0
4	天那水	1t/a	0
5	水性油漆	0	1t/a

3.4 生产工艺

3.4.1 生产工艺流程图及产污环节：根据现场勘察，项目厂房建筑系租用厂房，相关建筑已建成，故不存在施工期的环境影响问题。



污染物标识：S 为固体废物； N 为噪声； G 为废气

3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表(表 3-1)可知，该项目部分设备数量发生变化。

4、环境保护措施

4.1 废气治理/处置措施

(1) 废气主要来源：项目配料、注胚、抽真空工序中使用的不饱和树脂会产生少量的有机废气，主要成分为总 VOCs；项目喷漆工序中使用的水性油漆会产生少量的有机废气，主要成份为总 VOCs。

(2) 处理措施：配料、注胚、抽真空、喷漆工序：根据前面工程分析，项目在配料、注胚、抽真空、喷漆工序总 VOCs 产生量共为 0.185t/a，项目将配料、注胚、抽真空、喷漆工序设置在密闭车间内，并对其产生的有机废气进行收集后经“水喷淋+UV 光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放(有机废气的收集率不低于 90%，处理效率为 90%，排气筒高度不低于 15m)。

4.2 废水治理/处置措施

(1) 废水主要来源：水帘柜废水项目要污染物为 CODCr (300mg/L)、SS (200mg/L)、石油类 (30mg/L) 等；喷淋废水项目主要污染物为 CODCr (300mg/L)、SS (200mg/L)、石油类 (30mg/L) 等；磨底工序用水项目磨底过程中需添加普通自来水进行湿法加工，其中无需添加任何药剂；清洗废水：项目设有一个清洗池对磨底后的工件进行清洗；生活污水项目主要污染物为 CODCr (400mg/L)、BOD5 (200mg/L)、SS (220mg/L)、NH₃-N (25mg/L)。

(2) 处理措施: 水帘柜废水经收集后交有资质的单位回收处理, 不外排; 水喷淋废水经收集后交有资质的单位回收处理, 不外排; 磨底工序用水: 循环使用, 定期补充损耗水, 不外排; 清洗废水经收集后交有资质的单位回收处理, 不外排; 生活污水经三级化粪池预处理后排放至市政下水道引至污水处理厂处理。

4.3 噪声治理/处置措施

(1) 噪声主要来源: 普通加工机械的运行噪声, 噪声值约为 70~85dB(A); 辅助设备(空压机)的运行噪声, 噪声值约为 75~90dB(A); 机械通风所用通风机运行时产生的噪声, 其噪声级为 70~75dB(A)。

(2) 处理措施: 对设备隔声、衰减、减振、密闭, 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度, 加强职工环保意识教育, 强化行车管理制度等降低噪声对周边环境的影响。

4.4 固体废物治理/处置措施

(1) 固体废物主要来源: 项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、一般固体废物(废包装材料)、危险废物(喷漆过程中产生的废漆渣, 油漆使用过程产生的废油漆罐, 有机废气治理过程中使用的活性炭)。

(2) 处理措施: 员工生活垃圾纳入镇区环卫清运系统统一处理并消毒; 一般工业固体废物生产过程中产生的废包装材料收集后专业公司回收处理; 危险废物交有资质公司处理。

综上所述, 污染防治措施“三同时”落实情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容类型	排放源(编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污染物	配料、注胚、抽真空、喷漆工序	总VOCs	设置在密闭车间,并对其产生的有机废气进行收集后引至“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后由排气筒引至高空排放(排气筒不低于15m)	达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排气筒排放限值要求
水污染物	生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	经三级化粪池预处理后排放到市政管道,再经市政管网引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理	达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排放。经市政管网引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放
	水喷淋废水	交由资质单位回收处理,不外排		符合环保有关要求,对周围环境不会造成影响
	水帘柜废水			
	清洗废水			
磨底工序用水	循环使用,定期补充损耗水,不外排			
固体废物	员工生活	生活垃圾	交环卫部门处理	符合环保有关要求,对周围环境不会造成影响
	一般工业固体废物	废包装材料	交给专业回收公司处理	
	危险废物	废油漆罐、废漆渣、废抹布、废活性炭	交由资质单位处理	
噪声	通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施,使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类标准,对周围环境不造成影响。			
其他				
生态保护措施及预期效果:				
<p>1、合理厂区内的生产布局,产生废气污染的设备放置在通风处,办公室安排在靠近门口的位</p> <p>置,防治内环境的污染。</p> <p>2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理,可降低其对周围生态环境的影响,并搞好周围的绿化、美化,以减少对附近区域生态环境的影响。</p> <p>3、实施清洁生产,从源头到污染物的排放全过程控制,实现节能、降耗、减污、增效的目标。</p> <p>4、加强生态建设,实行综合利用和资源化再生产。</p>				

5、建设项目环评报告表审批部门审批决定

5.1 环境质量现状

项目所在区域环境空气质量满足到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准；地表水环境质量能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准；声环境质量满足到《声环境质量标准(GB3096-2008)》3类标准。

5.2 营运期环境影响分析

5.2.1 废气：项目配料、注胚、抽真空、喷漆工序：根据前面工程分析，项目在配料、注胚、抽真空、喷漆工序总VOCs产生量共为0.185t/a，项目将配料、注胚、抽真空、喷漆工序设置在密闭车间内，并对其产生的有机废气进行收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放（有机废气的收集率不低于90%，处理效率为90%，排气筒高度不低于15m），则经处理后总VOCs排放量为0.0185t/a，项目配套风机风量为10000m³/h，则总VOCs的排放浓度为0.77mg/m³，经收集处理后，项目配料、注胚、抽真空、喷漆工序产生的有机废气可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排气筒排放限值要求。同时员工应佩戴自吸过滤式口罩进行操作，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》(GBZ2.1-2007)要求，保证员工身心健康。

5.2.2 废水：

生活污水：项目员工生活污水排放量为540t/a，主要为污染物COD_{cr}、BOD₅、SS、NH₃-N等。根据东莞市虎门宁洲污水处理厂污水收集区域规划图可知，项目所在区域可接入市政管网。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准排放至市政下水道，然后引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护，则项目生活污水对周围环境影响不大。**水帘柜废水：**根据前面工程分析，项目水帘柜废水产生量为2.304吨/年，经收集后交有资质的单位回收处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

水喷淋废水：根据前面工程分析，项目水喷淋废水产生总量约为2吨/年，经收集后交有资质的单位回收处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

清洗废水：根据前面工程分析，项目清洗废水产生总量约为14.58吨/年，经收集后交有资质的单位回收处理，不外排，不会对周围环境造成影响。

磨底工序用水：循环使用，定期补充损耗水，不外排，补充水量为20t/a。

5.2.3 噪声：普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70~85dB(A)；辅助设备(空压机)的运行噪声，噪声值约为75~90dB(A)；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70~75dB(A)。为确保项目设备噪声经距离衰减后昼夜均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界外3类声环境功能区噪声排放限值。项目拟采取以下措施：

①防治措施

A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。

B、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级 10-15 分贝；在厂房内可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨酯泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，能降低噪声级 10-20 分贝。

C、对于项目空压机运行噪声，应将空压机放置在单独房间，并做防震基础，选择吸声性能好的保温材料包扎风机管道，在房内设集中控制室，做隔声门、窗等措施。

②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

③生产时间安排，尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。

④合理布局，重视总平面布置，让噪声源尽量远离环境敏感点对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级 5-15 分贝。

综上所述，项目采取以上措施后，产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求，对周边环境影响甚微。

5.2.4 固体废物：项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、一般固体废物（废包装材料）、危险废物（喷漆过程中产生的废漆渣，油漆使用过程中产生的废油漆罐，有机废气治理过程中使用的活性炭）。员工生活垃圾纳入镇区环卫清运系统统一处理并消毒；一般工业固体废物生产过程中产生的废包装材料收集后专业公司回收处理；危险废物交有资质公司处理。处置率 100%。

5.3 选址可行性

项目位于广东省东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室，根据东莞市虎门镇总体用地规划图可知（附图 6），项目所在地为工业用地，项目没有占用基本农业用地和林地，符合城镇规划和环境规划要求。

5.4 产业政策相符性

根据国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（发展改革委令 2011 第 9 号）及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011 年本）〉有关条款的决定》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014 年本）》（粤发改产业【2014】210 号）没有对项目的工艺和设备作出淘汰和限制的规定。可以认为项目建设符合国家和广东省的产业政策要求。

5.5 审批部门审批要求

东莞市生态环境局，关于《东莞市恒美工艺制品有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建【2019】11779 号，2019 年 07 月 17 日，详见附件环评批复。

5.6 建议

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

- 2、加强环境管理和宣传教育,提高员工环保意识;
- 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作;
- 4、建立健全一套完善的环境管理制度,并严格按管理制度执行;
- 5、加强生产管理,实施清洁生产,从而减少污染物的产生量;
- 6、合理生产布局,建立设备管理网络体系,形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序,确保设备完好,尽可能减少污染物排放量;
- 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映,定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况,同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规,树立良好的企业形象,实现经济效益与社会效益;环境效益相统一;
- 8、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测,以便掌握本项目污染及达标排放情况,一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准,应及时停产并对环保设施进行检修。
- 9、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造,都必须重新进行环境影响评价,并征得环保部门审批同意后方可实施。

6、验收执行标准

(1) 废气总 VOCs 按《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒排放限值要求执行标准。

(2) 废水 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准后排放。

(3) 噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 3 类标准。

执行标准见表 6-1。

表 6-1 适用标准

环 境 质 量 标 准	1. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类水质标准;											
	表 11 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准摘录(单位: mg/L)											
	项目		COD _{Cr}		BOD ₅		DO		NH ₃ -N		TP	
	标准值		≤30		≤6		≥3		≤1.5		≤0.3	
	2. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;											
	表 12 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准摘录(单位: (μg/m³))											
	SO ₂			NO ₂			PM ₁₀		PM _{2.5}			
	年平均	24小时平均	1小时平均	年平均	24小时平均	1小时平均	年平均	24小时平均	年平均	24小时平均		
	60	150	500	40	80	200	70	150	35	75		
	3. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准。											
表 13 声环境质量标准(单位: dB(A))												
类别		昼间				夜间						
3 类		≤65				≤55						

接上表:

污 染 物 排 放 标 准	1、生活污水排入市政污水管网执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准,进污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放;															
	表 14 项目生活污水排放标准 摘录 (单位: mg/L)															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>COD_{Cr}</th> <th>BOD₅</th> <th>NH₃-N</th> <th>SS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(DB44/26-2001)第二时段三级标准</td> <td>500</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>(GB18918-2002)一级B标准</td> <td>60</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	项 目	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	SS	(DB44/26-2001)第二时段三级标准	500	300	-	400	(GB18918-2002)一级B标准	60	20	8	20
	项 目	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	SS											
	(DB44/26-2001)第二时段三级标准	500	300	-	400											
	(GB18918-2002)一级B标准	60	20	8	20											
	2、配料、注胚、抽真空、喷漆工序产生的有机废气执行广东省《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)中第II时段排气筒排放标准;															
	表 15 《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 摘录															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>最高允许排放浓度 (mg/m³)</th> <th>最高允许排放速率 (kg/h)</th> <th>无组织排放监控点 浓度限值 (mg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总 VOCs</td> <td>30</td> <td>2.9</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>	项 目	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	无组织排放监控点 浓度限值 (mg/m ³)	总 VOCs	30	2.9	2.0							
	项 目	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	无组织排放监控点 浓度限值 (mg/m ³)												
总 VOCs	30	2.9	2.0													
3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;																
表 16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)摘录(单位: dB (A))																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>声环境功能区</th> <th>昼间</th> <th>夜间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3类</td> <td>65</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	声环境功能区	昼间	夜间	3类	65	55										
声环境功能区	昼间	夜间														
3类	65	55														
4、《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》(GBZ2.1-2007);																
5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订);																
6、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)(2013年修订)。																

7、验收监测内容 具体监测内容见表 7-1

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

检测类别	检测点位	检测项目	采样日期	频次
废气	配料、注胚、抽真空、喷漆工序废气排气口	总 VOCs	2019年11月05日-06日	每天3次
噪声	厂界北侧外1米处	厂界噪声	2019年11月05日-06日	每天 昼间1次
	厂界东侧外1米处			
	厂界西侧外1米处			

8、质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

8.1 监测分析方法及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行,见表 8-1。

表 8-1 监测分析及监测仪器

检测类别	检测项目	检测标准(方法)	检测仪器	检出限
废气	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法	气相色谱仪 GC1120(SP-024)	0.01mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声级计 AWA5688 (SP-092)	---

8.2 人员资质

本项目验收监测工作由东莞市三谱检测技术有限公司承担,本公司已通过检验检测机构资质认定并颁发。现场由项目负责人带队进行采样监测,样品分析由实验室分析室专职人员进行检测,所有分析人员及现场采样人员均持证上岗。

8.3 监测分过程中的质量保证和质量控制

8.3.1 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 气体监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气质量监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。
- (2) 被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围内。
- (3) 严格按照 GB15432-1995/GB16157-1996 的要求准备采样过程中所需的滤膜和滤筒。
- (4) 采样结束后,检查仪器状态是否完好,清理仪器和附件,并填写仪器使用记录。清点样品数量,核对无误后,将样品及时送交实验室分析。

8.3.2 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计经计量部门检定合格,且在检定有效期内。采样前用 AWA6022A(仪器编号 SP-020)声级校准器对声级计 AWA5688(仪器编号 SP-019/092)进行校准,测量前后的灵敏度在±0.5dB(A)范围内。声级计校准记录一览表见表 8-3-2。

表 8-3-2 声级计校准记录一览表

校准日期	仪器型号	校准设备 型号	校准前仪器 读数 dB(A)	校准后仪器 读数 dB(A)	指标	达标 情况
2019.11.05	AWA5688	AWA6022A	93.9	94.3	94.0dB(A)±0.5	合格
2019.11.06	AWA5688	AWA6022A	93.7	94.5	94.0dB(A)±0.5	合格

9、验收监测结果

9.1 监测期间天气情况 监测期间天气情况见表 9-1

表 9-1 监测期间天气情况一览表

时间	天气	气温(℃)	监测时最大风速(m/s)	风向
2019.11.05	晴	28.7	1.5	东南
2019.11.06	晴	29.2	1.3	东南

9.2 生产工况

监测期间,企业处于正常生产状态,项目现场监测期间运行工况用原辅材料核算法计算,见表 9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

原辅材料名称	迁改建后设计年用量	正常生产日用	2019.11.05		2019.11.06		单位
			监测期用量	生产负荷%	监测期间用量	生产负荷%	
不饱和树脂	45	0.15	0.13	85%	0.13	85%	t/a
石粉	60	0.2	0.17	85%	0.17	85%	t/a
水性油漆	1	0.0033	0.0028	85%	0.0028	85%	t/a

9.3 验收监测结果

9.3.1 废气 见表 9-3-1

表 9-3-1 有组织/无组织废气监测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	第 1 次	第 2 次	第 3 次	标准限值	结果评价
2019.11.5	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 1# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	7.47	8.37	7.95	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 2# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	7.77	6.32	8.50	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 处理后	总 VOCs	浓度 mg/m ³	6.17	4.68	5.91	30	达标
			排放速率 kg/h	4.8×10 ⁻²	4.2×10 ⁻²	3.8×10 ⁻²	2.9	达标
2019.11.6	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 1# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	7.53	9.13	7.80	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 2# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	8.85	7.33	9.07	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 处理后	总 VOCs	浓度 mg/m ³	6.70	4.92	6.82	30	达标
			排放速率 kg/h	4.5×10 ⁻²	3.5×10 ⁻²	5.8×10 ⁻²	2.9	达标
配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口排气筒高度: 25m		标干流量 m ³ /h	2019.11.5 第 1 次: 7736 第 2 次: 8902 第 3 次: 6524			2019.11.6 第 1 次: 6683 第 2 次: 7164 第 3 次: 8551		
执行标准:	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒排放限值要求。							
备注: “/” 表示执行标准未对该项目作限值, 无需评价。								

9.3.2 噪声 见表 9-3-2

表 9-3-2 厂界噪声监测结果

检测日期	检测点位	主要声源	检测结果 L_{eq} dB(A)		
			昼间	限值	结果评价
2019.11.5	厂界北侧外 1 米处 1#	生产	62	65	达标
	厂界东侧外 1 米处 2#	生产	63		达标
	厂界西侧外 1 米处 3#	生产	64		达标
2019.11.6	厂界北侧外 1 米处 1#	生产	62	65	达标
	厂界东侧外 1 米处 2#	生产	64		达标
	厂界西侧外 1 米处 3#	生产	64		达标
执行标准:	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。				
气象条件:	2019-11-05 晴, 风向: 东南, 风速: 1.5m/s。 2019-11-06 晴, 风向: 东南, 风速: 1.3m/s。				
备注:	1. 厂界南侧为邻厂, 故不设噪声监测点位; 2. 由于企业夜间不进行生产, 故夜间噪声不作检测。				

10、环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市恒美工艺制品有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制, 并于 2019 年 07 月 17 日通过了东莞市生态环境局审批, 批文号东环建【2019】11779 号。

11、验收监测结论及建议

11.1 结论

11.1.1 环境管理检查

东莞市恒美工艺制品有限公司依据国家的环保法律、法规, 进行了环境影响评价, 按照环评报告表及环评批复的要求进行了相关的环保治理设施建设。

11.1.2 废气

验收监测期间, 配料、注胚、抽真空、喷漆工序废气中总 VOCs 最大浓度值为 6.82mg/m³, 最大排放速率为 5.8×10^{-2} , 均满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒排放限值执行标准。

11.1.3 废水

该项目生活污水经三级化粪池预处理后排放到市政管道, 再经市政管网引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

11.1.4 厂界噪声

验收监测期间,项目东、西、北厂界外 1m 处 3 个监测点连续两天测的昼间噪声值范围为 62-64dB(A),夜间不生产见附件,均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。

11.1.5 固体废物

根据现场调查,项目生产过程中产生的一般工业固体废物收集后交专业公司回收处理,危险废物交有资质单位处理,员工生活产生的普通生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点,每日由环卫部门清理运走,并对堆放点进行定期的清洁消毒,杀灭害虫。经上述处理后,项目产生的固废均能得到妥善处置,不会对周围环境产生直接影响。基本上按照环评及批复的要求落实。

11.1.6 总体结论

该项目在主体工程建设过程中,能够按照环评及批复文件的要求,执行了“三同时”制度。同时,验收期间该工程废水、废气、厂界噪声均达标,固体废物均得到妥善处置。

11.2 建议

11.2.1 对职工进行宣传教育,提高职工的对应事故的处理能力;

11.2.2 在今后的生产过程中应不断加强环境保护管理,逐步健全和完善环境保护规章制度。

12、建设项目工程竣工环境保护“三同”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 东莞市三谱检测技术有限公司

填表人:(签字):

项目经办人:(签字)

建设项目	项目名称	东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建)			项目代码	无			建设地点	广东省东莞市虎门镇南江路186号1栋501室			
	行业类别(分类管理名录)	十三、32_工艺品制造			建设性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 变更			项目厂区中心经度/纬度	北纬 22° 48' 39.06" 东经 113° 42' 52.08"			
	设计生产能力	100吨/年			实际生产能力	100吨/年			环评单位	东莞市新腾环保科技有限公司			
	环评文件审批机关	东莞市生态环境局			审批文号	东环建【2019】11779号			环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	--			竣工日期	--			排污许可证申领时间	--			
	环保设施设计单位	--			环保设施施工单位	--			本工程排污许可证编号	--			
	验收单位	东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建)			环保设施监测单位	东莞市三谱检测技术有限公司			验收监测时工况	85%			
	投资总概算(万元)	100			环保投资总概算(万元)	10			所占比例(%)	10%			
	实际总投资	100			实际环保投资(万元)	10			所占比例(%)	10%			
	废水治理(万元)	2	废气治理(万元)	6	噪声治理(万元)	1	固体废物治理(万元)	1	绿化及生态(万元)	--	其他(万元)	--	
新增废水处理设施能力	--			新增废气处理设施能力	--			年平均工作时	2400h				
运营单位	东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建)				运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码)	91441900678812889A		验收时间	2019-11-18~2019-11-19				
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	0.056	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量	--	--	0.000015	0.000015	--	0.0000216	0.0000216	--	0.0000216	--	--	--
	五日生化需氧量	--	--	0.0000076	0.0000076	--	0.0000108	0.0000108	--	0.0000108	--	--	--
	悬浮物	--	--	0.0000081	0.0000081	--	0.0000119	0.0000119	--	0.0000119	--	--	--
	氨氮	--	--	0.0000009	0.0000009	--	0.0000014	0.0000014	--	0.0000014	--	--	--
	废气	2.4×10 ⁷ m ³ /a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	总VOCs	--	--	0.0000019	0.0000019	--	0.0000019	0.0000019	--	0.0000019	--	--	--
	工业固体废物	0.00002	--	--	0.00002	--	0	--	--	0.00002	0	--	--
	与项目有关的其他特征污染物	/	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年

附件 1 验收监测公司资质



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201919124376

名称: 东莞市三谱检测技术有限公司

地址: 东莞市东城街道立新社区东四路 188 号东侨智谷产业园区 6 栋
6-338/6-336/6-333/6-331 号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由东莞市三谱检测技术有限公司承担。

发证日期: 2019 年 06 月 06 日

有效期至: 2025 年 06 月 05 日

发证机关: (印章)



许可使用标志



201919124376

注:需要延续证书有效期的,应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

首次

附件 2 验收检测报告



 **东莞市三谱检测技术有限公司**
DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

检测报告

报告编号: SP20191029 (1007) -11

企业名称: 东莞市恒美工艺制品有限公司

地址: 东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室

检测类型: 验收检测

检测类别: 废气、噪声

报告日期: 2019 年 11 月 12 日





报告说明

1. 本报告仅对本次检测结果负责。由本公司现场采样或检测的, 仅对采样或检测期间负责; 由委托单位自行采样送检的样品, 本公司仅对来样负责。
2. 委托单位如未提出特别说明及要求者, 本公司的所有检测过程, 遵循现行的、有效的检测技术规范。
3. 本报告无 **MA** 章、本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
4. 本报告无编制、审核、签发人的签名无效; 报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。
5. 若对本次报告结果的质量有疑问, 可以向本公司查询。对本检测报告有异议, 可在检测报告发出之日起二十日内向本公司提出书面复核申请, 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样, 对无法保存、复现的样品不受理申诉。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 本公司对报告中的信息负责, 客户提供的信息除外。
9. 未经东莞市三谱检测技术有限公司书面批准, 不得部分复制检测报告。

本公司通讯资料:

单 位: 东莞市三谱检测技术有限公司

地 址: 东莞市东城街道立新社区东四路 188 号东侨智谷产业园区 6 栋

6-338/6-336/6-333/6-331 号

电 话: (0769) 22235659

邮政编码: 523125



三谱检测
SANPU TESTING

报告编号: SP20191029(1007)-11

第 1 页 共 3 页

一、检测概况:

项目地址: 东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室(北纬 22° 48' 39.06", 东经 113° 42' 52.08")

①项目改扩建后总投资 100 万元(增加投资额 90 万元), 其中环保投资 10 万元, 占地面积 1200 平方米, 建筑面积 1200 平方米(减少占地面积 100 平方米、建筑面积 1800 平方米), 年加工生产树脂工艺品 100 吨;

②主要设备为磨底机 1 台、真空泵 2 台、喷漆工位 3 个(配套喷枪 3 支)、水帘柜 1 个(配套喷枪 1 支)、清洗水池 1 个等;

③配料、注胚、抽真空、喷漆工序设置在密闭车间内, 并对其产生的总 VOCs 有机废气进行收集后引至“水喷淋+UV 光解催化装置”处理后由排气筒引至高空排放;

④生产噪声通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施。

11 月 05 日监测期间工况: 85%

11 月 06 日监测期间工况: 85%

样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样	<input type="checkbox"/> 送样
采样日期及 采样环境条件	11 月 05 日天气状况: 晴 温度: 28.7℃ 相对湿度: 48% 大气压: 101.0kPa	
	11 月 06 日天气状况: 晴 温度: 29.2℃ 相对湿度: 49% 大气压: 101.5kPa	
采样人员	曾祥德、黄涛	
检测日期	2019 年 11 月 05 日~11 月 11 日	
检测人员	曾祥德、黄涛、朱海潮	

二、检测内容:

检测类别	检测点位	检测项目	采样日期	频次
废气	配料、注胚、抽真空、喷漆工序废气排气口	总 VOCs	2019 年 11 月 05 日-06 日	每天 3 次
噪声	厂界北侧外 1 米处	厂界噪声	2019 年 11 月 05 日-06 日	每天 昼间 1 次
	厂界东侧外 1 米处			
	厂界西侧外 1 米处			



报告编号: SP20191029(1007)-11

第 2 页 共 3 页

三、检测依据:

检测类别	检测项目	检测标准(方法)	检测仪器	检出限
废气	总 VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录 D VOCs 监测方法 气相 色谱法	气相色谱仪 GC1120(SP-024)	0.01mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声级计 AWA5688 (SP-092)	---

四、检测结果:

4.1 有组织废气

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	第 1 次	第 2 次	第 3 次	标准 限值	结果 评价
2019.11.5	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 1# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	7.47	8.37	7.95	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 2# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	7.77	6.32	8.50	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 处理后	总 VOCs	浓度 mg/m ³	6.17	4.68	5.91	30	达标
			排放速率 kg/h	4.8×10 ⁻²	4.2×10 ⁻²	3.8×10 ⁻²	2.9	达标
2019.11.6	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 1# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	7.53	9.13	7.80	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 2# 处理前	总 VOCs	浓度 mg/m ³	8.85	7.33	9.07	/	/
			排放速率 kg/h	/	/	/	/	/
	配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口 处理后	总 VOCs	浓度 mg/m ³	6.70	4.92	6.82	30	达标
			排放速率 kg/h	4.5×10 ⁻²	3.5×10 ⁻²	5.8×10 ⁻²	2.9	达标
配料、注胚、抽真空、喷漆工序 废气排气口排气筒高度: 25m		标干流量 m ³ /h	2019.11.5 第 1 次: 7736 第 2 次: 8902 第 3 次: 6524					
			2019.11.6 第 1 次: 6683 第 2 次: 7164 第 3 次: 8551					
执行标准:	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒排放限值要求。							
备注:	“/”表示执行标准未对该项目作限值, 无需评价。							



报告编号: SP20191029(1007)-11

第 3 页 共 3 页

4.2 厂界噪声


检测日期	检测点位	主要声源	检测结果 L_{eq} dB(A)		
			昼间	限值	结果评价
2019.11.5	厂界北侧外 1 米处 1#	生产	62	65	达标
	厂界东侧外 1 米处 2#	生产	63		达标
	厂界西侧外 1 米处 3#	生产	64		达标
2019.11.6	厂界北侧外 1 米处 1#	生产	62	65	达标
	厂界东侧外 1 米处 2#	生产	64		达标
	厂界西侧外 1 米处 3#	生产	64		达标

执行标准: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。

气象条件: 2019-11-05 晴, 风向: 东南, 风速: 1.5m/s。
2019-11-06 晴, 风向: 东南, 风速: 1.3m/s。

备注: 1. 厂界南侧为邻厂, 故不设噪声监测点位;
2. 由于企业夜间不进行生产, 故夜间噪声不作检测。

附检测点位示意图 (“▲” 为厂界噪声检测点位)
 (“◎” 为工业废气有组织排放检测点位)

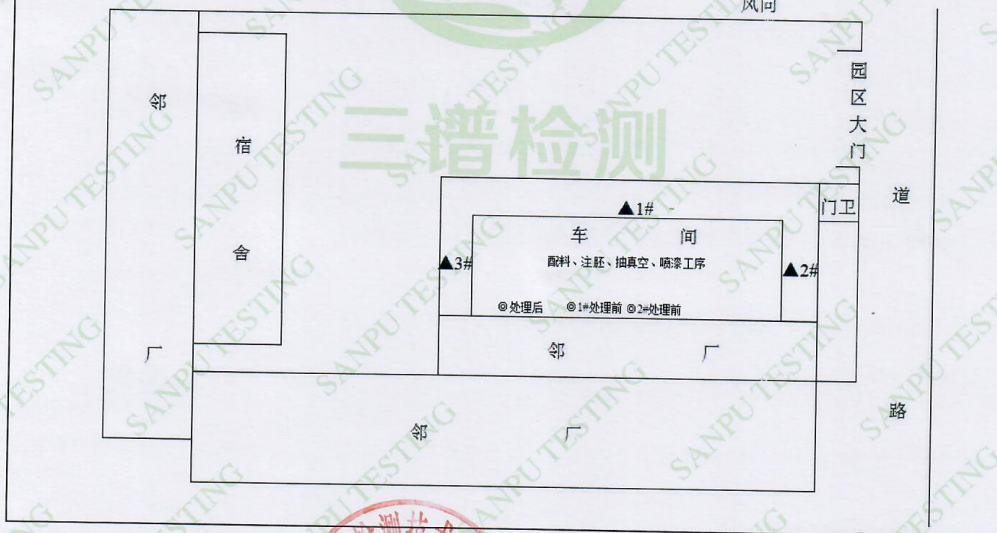

编制:

审核:

签发人:

签发日期: 2019.11.12



*****报告结束*****

附件 3 采样照片



附件 4 环评批复

东莞市生态环境局

东环建〔2019〕11779 号

关于东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建) 建设项目环境影响报告表的批复

东莞市恒美工艺制品有限公司：

你单位委托东莞市新腾环保科技有限公司编制的《东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建)建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

一、东莞市恒美工艺制品有限公司迁至广东省东莞市虎门镇南江路 186 号 1 栋 501 室(北纬 22°48'39.06", 东经 113°42'52.08")建设。项目占地面积 1200 平方米、建筑面积 1200 平方米，年加工生产树脂工艺品 100 吨。主要设备为磨底机 1 台、真空泵 2 台、喷漆工位 3 个(配套喷枪 3 支)、水帘柜 1 个(配套喷枪 1 支)、清洗水池 1 个等(详见该建设项目环境影响报告表)。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目环境保护要求：

(一)不允许排放生产性废水。磨底工序用水循环使用，不外排。水喷淋废水(2t/a)、水帘柜废水(2.304t/a)、清洗废水

(14.58t/a)须经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理。

(二)生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政截污管网,引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

(三)配料、注胚、抽真空、喷漆工序设置在密闭车间中进行,产生的废气经配套处理设施收集处理后高空排放,废气排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排气筒排放限值。

(四)做好设备的消声降噪措施,噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(五)按照分类收集和综合利用的原则,妥善处理处置各类固体废物,防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定,交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单的要求,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口,安装主要污染物在线监控系统,按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，取得许可后方可建设。



附件 5 验收监测委托书


验收监测委托书

东莞市三谱检测技术有限公司：

现我 东莞市恒美工艺品有限公司 委托贵公司承担我公司环境保护验收监测工作，并编制环境保护验收监测报告。

望贵公司受委托后，按照国家和广东省有关法律、法规、标准和文件开展本项目的验收监测工作。

特此委托！

委托单位(盖章)  _____
日期：____年__月__日

附件 6 夜噪证明

声 明

兹有 林美利恒美工艺制品有限公司，
地址位于 东莞市常平镇南江路186号1栋501室。
主要从事 工艺品加工，为
防止噪声扰民等现象的发生，我司在每天晚上 22:00 到次日
6:00 期间不进行生产作业。

特此声明！

声明单位: _____ (公章)

声明日期: _____

附件 7 工况证明

生产工况证明

东莞市恒美工艺制品有限公司(迁改扩建)建设项目在竣工验收监测期间生产工况稳定,环境保护设施运行正常,生产负荷详见下表。

监测期间生产工况一览表

序号	监测日期	产品名称	设计日产量 (吨/天)	实际日产量 (吨/天)	生产工况 (%)
1	2019.11.05	包装材料	0.33	0.28	85%
2	2019.11.06	树脂工艺品	0.33	0.28	85%

备注: 1、项目年生产100吨/年。
2、项目年工作300天,每天一班,每班工作8小时。

特此证明!

公司盖章:

日期: